

2001® sorozatú szórófejek

15-21,7 m (48'-71') sugár

A 2001-es sorozat állítható szórásszöge és az eltérő színekkel jelzett fúvókasorozata révén a tervezés, a telepítés és a karbantartás eddig nem ismert kényelmét nyújtja.

Főbb jellemzők


- Minden beállítás a gumifedél alatt található
- 6 fő fúvóka és két belső fúvóka az optimális lefedettséghez
- A Smart Arc™ szögmemória funkció az ívet az előzőleg beállított pozícióba fordítja vissza (még akkor is, ha a fúvóka túlfordult a beállított értéken)
- A kétirányú, bolygókerékes vízkenésű fogaskerék-hajtómű hosszú élettartamot biztosít
- Rozsdamentes acél kiemelkedőnyak, ideális homokos környezetben

További jellemzők

- A szórófej tetején állítható a szórásszög (30°-360°)
- Becsavarható fúvókák – nem kell állítócsavar a fúvóka rögzítéséhez
- Minden szórófejhez színkódolt fúvókacsatlakozás tartozik, könnyű azonosítást és telepítést biztosítva
- Teljes, 100 mm-es kiemelkedés
- Beépített Check-O-Matic visszafolyásgátló megszünteti a szivárgást az alacsonyan fekvő szórófejeknél, visszatartva a vizet a szárnyvezetékben
- Rögzítőgyűrűs kialakítás az egyszerű karbantartásért
- Egyedi nyaktömítés a szennyeződések távoltartására

Műszaki adatok

- Hatósugár: 15-21,7m (48'-71')
- Kijuttatott vízmennyiség: 21-118 l/perc
- Üzemi nyomástartomány: 2,8-7,0 bar (40-100 psi)
- Javasolt üzemi nyomás: 4 bar (60 psi)
- 1"-os belső menetes csatlakozás
- Fúvóka kilépési szöge: 25°
- Fő fúvóka kiemelkedése: 95 mm (3¾")
- Csapadékmennyiség: 7-18 mm/óra
- Check-O-Matic visszafolyásgátló szelep 3 m-nyi szintkülönbségig
- Méretek:
 - Magasság: 215 mm (8½")
 - Látható felület átmérője: 85 mm (3¾")
 - Ház átmérője: 63,5 mm (2½")

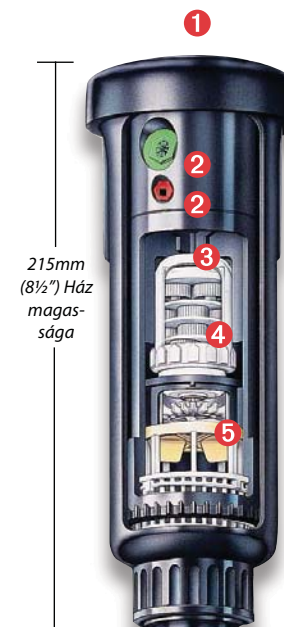

- 1 Standard gumifedél, lézergravírozású jelzésekkel
- 2 Becsavarható színkódolt fúvókák
- 3 Szögmemória
- 4 Kétirányú, bolygókerékes vízkenésű fogaskerék-hajtómű
- 5 Változtatható / irányváltós állórész



89-4717
2001" beállító szerszám



2001®-es sorozat rendelési segédlet

[X] 2001 [X] - [XXX] - [XX] - [E]

Opcionális	Ív	Ház menet	Fúvóka	Opcionális
S—Rozsdamentes acél	Üres—Állítható szög, 30°-360° F—Teljes kör, 360°	Üres—NPT BSP—BSP	6 15 9 18 12 24	E—Tisztított vizet jelölő fedél
Például ha egy rozsdamentes 2001-es sorozatú szórófejet kíván rendelni állítható szöggel, tisztított vizet jelző fedéllel és BSP menetekkel, akkor a specifikáció:				
S-2001-BSP-E				