

Db.szám. Leírás

1

SQ 2-70



Megjegyzés! A berendezés fényképe eltérő lehet

Cikkszám: [96510200](#)

3" többfokozatú búvárszivattyú, háztartási vízellátásra, tartályokban folyadékszállításra, öntözésre és környezetvédelmi alkalmazásokra való. A szivattyúnak „úszó” járókerekei vannak, és mindegyik saját volfrámkarbid/kerámia csapágyakkal van felszerelve.

A szivattyú lágyindítású és védett szárazonfutás, felháltónyomás, túlfeszültség, alulfeszültség, túlterhelés és túlmelegedés ellen.

A motor állandó mágnesű forgórészű típusú, egyfázisú motor, ami széles terhelési tartományban biztosít optimális hatásfokot.

A motor cserélhető, aljzattal ellátott végburkolattal van felszerelve.

Folyadék:

Szivattyúzott közeg: Víz
Folyadékhőmérséklet tartomány: 0 .. 35 °C
Folyadék-hőmérséklet működés közben: 20 °C
Sűrűség: 998.2 kg/m³

Műszaki:

Sziv. ford.szám, amelyen a sziv. adatok alapulnak: 10700 rpm
Tényleges számított térfogatáram: 2.014 m³/h
Névleges térfogatáram: 2 m³/h
Szivattyú eredő szállítómagassága: 71.26 m
Névleges szállítómagasság: 71 m
Approvals: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Görbe túrése: ISO9906:2012 3B

Anyagok:

Szivattyút: Stainless steel
EN 1.4301
AISI 304
Járókerék: Composite
ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Motor: Rozsdamentes acél
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Telepítés:


Maximális üzemi nyomás: 15 bar
Szivattyú nyomócsonk: Rp1 1/4
Minimális furatátmérő: 76 mm

Elektromos adatok:


Motortípus: MS3
Bemenőteljesítmény - P1: 1.55 kW
Névleges teljesítmény - P2: 1.15 kW
Szükséges szivattyú teljesítmény (P2): 0.91 kW

Db.szám.	Leírás																																						
1	<table><tr><td>Hálózati frekvencia:</td><td>50 Hz</td></tr><tr><td>Névleges feszültség:</td><td>1 x 200-240 V</td></tr><tr><td>Névleges áram:</td><td>8.4 A</td></tr><tr><td>Teljesítménytényező:</td><td>1.00</td></tr><tr><td>Névleges fordulatszám:</td><td>10700 rpm</td></tr><tr><td>Indítási mód:</td><td>direkt</td></tr><tr><td>Védettségi osztály (IEC 34-5):</td><td>IP68</td></tr><tr><td>Szigetelési osztály (IEC 85):</td><td>F</td></tr><tr><td>Kábelhossz:</td><td>1.5 m</td></tr><tr><td>Motor szám:</td><td>96160851</td></tr><tr><td colspan="2">Egyéb:</td></tr><tr><td>Saját tömeg:</td><td>5.02 kg</td></tr><tr><td>Össztömeg:</td><td>5.74 kg</td></tr><tr><td>Szállítási térfogat:</td><td>0.009 m³</td></tr><tr><td>Dán VVS No.:</td><td>388432470</td></tr><tr><td>Finn:</td><td>4762611</td></tr><tr><td>Norvég NRF szám:</td><td>9041313</td></tr><tr><td>Származási ország:</td><td>MX</td></tr><tr><td>Egyedi vámtarifaszám:</td><td>84137029</td></tr></table>	Hálózati frekvencia:	50 Hz	Névleges feszültség:	1 x 200-240 V	Névleges áram:	8.4 A	Teljesítménytényező:	1.00	Névleges fordulatszám:	10700 rpm	Indítási mód:	direkt	Védettségi osztály (IEC 34-5):	IP68	Szigetelési osztály (IEC 85):	F	Kábelhossz:	1.5 m	Motor szám:	96160851	Egyéb:		Saját tömeg:	5.02 kg	Össztömeg:	5.74 kg	Szállítási térfogat:	0.009 m ³	Dán VVS No.:	388432470	Finn:	4762611	Norvég NRF szám:	9041313	Származási ország:	MX	Egyedi vámtarifaszám:	84137029
Hálózati frekvencia:	50 Hz																																						
Névleges feszültség:	1 x 200-240 V																																						
Névleges áram:	8.4 A																																						
Teljesítménytényező:	1.00																																						
Névleges fordulatszám:	10700 rpm																																						
Indítási mód:	direkt																																						
Védettségi osztály (IEC 34-5):	IP68																																						
Szigetelési osztály (IEC 85):	F																																						
Kábelhossz:	1.5 m																																						
Motor szám:	96160851																																						
Egyéb:																																							
Saját tömeg:	5.02 kg																																						
Össztömeg:	5.74 kg																																						
Szállítási térfogat:	0.009 m ³																																						
Dán VVS No.:	388432470																																						
Finn:	4762611																																						
Norvég NRF szám:	9041313																																						
Származási ország:	MX																																						
Egyedi vámtarifaszám:	84137029																																						

96510200 SQ 2-70 50 Hz

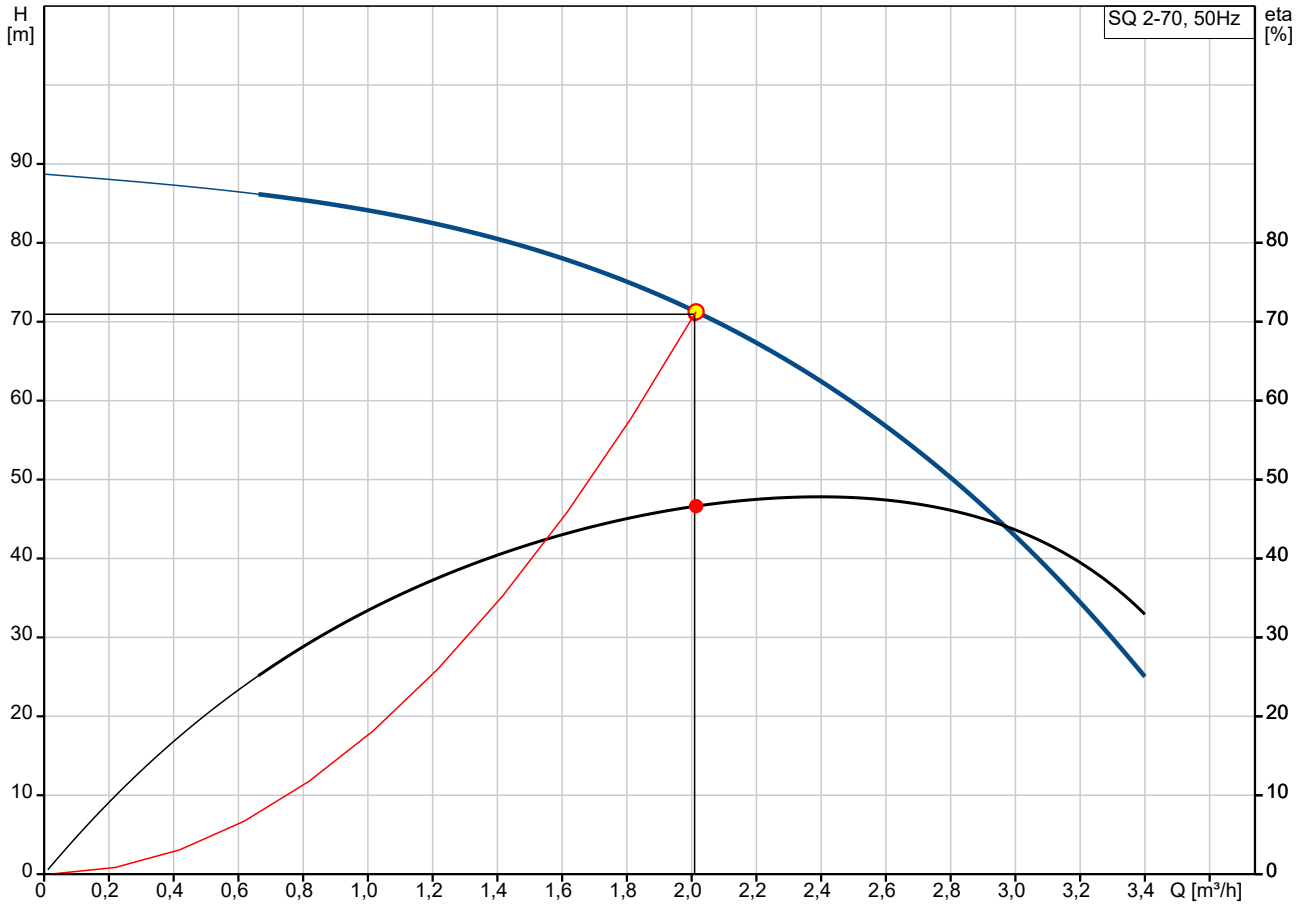


Q = 2.014 m³/h
Szivattyúzott közeg = Víz
Sűrűség = 998.2 kg/m³
H = 71.26 m
Üzem közbeni közeghőmérséklet = 20 °C
Eta sziv. = 46.6 %

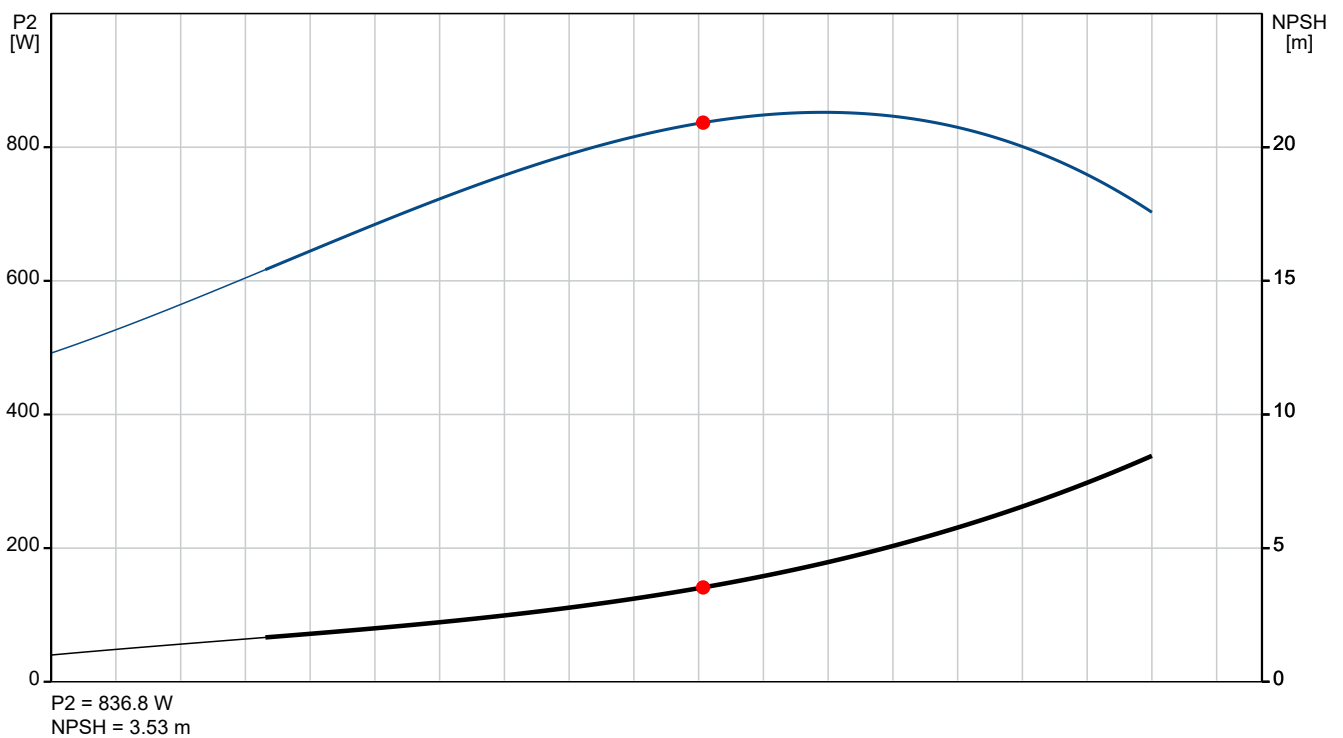


P2 = 836.8 W
NPSH = 3.53 m

Leírás	Érték
Általános információk:	
Terméknév:	SQ 2-70
Cikkszám::	96510200
EAN szám::	5700396504223
Ár:	Eur 1007
Műszaki:	
Sziv. ford.szám, amelyen a sziv. adatok alapulnak:	10700 rpm
Tényleges számított térfogatáram:	2.014 m ³ /h
Névleges térfogatáram:	2 m ³ /h
Szivattyú eredő szállítómagassága:	71.26 m
Névleges szállítómagasság:	71 m
Fokozatok:	4
Approvals:	CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Görbe túrése:	ISO9906:2012 3B
Szivattyúszám:	96080394
Modell:	B
Szelep:	szivattyú beépített visszacsapószeleppel
Anyagok:	
Szivattyút:	Stainless steel
Szivattyút:	EN 1.4301
Szivattyút:	AISI 304
Járókerék:	Composite
Járókerék:	ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Motor:	Rozsdamentes acél
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
Telepítés:	
Maximális üzemi nyomás:	15 bar
Szivattyú nyomócsonk:	Rp1 1/4
Minimális furatátmérő:	76 mm
Folyadék:	
Szivattyúzott közeg:	Víz
Folyadék hőmérséklet tartomány:	0 .. 35 °C
Folyadék-hőmérséklet működés közben:	20 °C
Sűrűség:	998.2 kg/m ³
Elektromos adatok:	
Motortípus:	MS3
Bemenőteljesítmény - P1:	1.55 kW
Névleges teljesítmény - P2:	1.15 kW
Szükséges szivattyú teljesítmény (P2):	0.91 kW
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	1 x 200-240 V
Névleges áram:	8.4 A
Teljesítménytényező:	1.00
Névleges fordulatszám:	10700 rpm
Indítási mód:	direkt
Védettségi osztály (IEC 34-5):	IP68
Szigetelési osztály (IEC 85):	F
Beépített motorvédelem:	Y
Hővédelem:	belső
Kábelhossz:	1.5 m

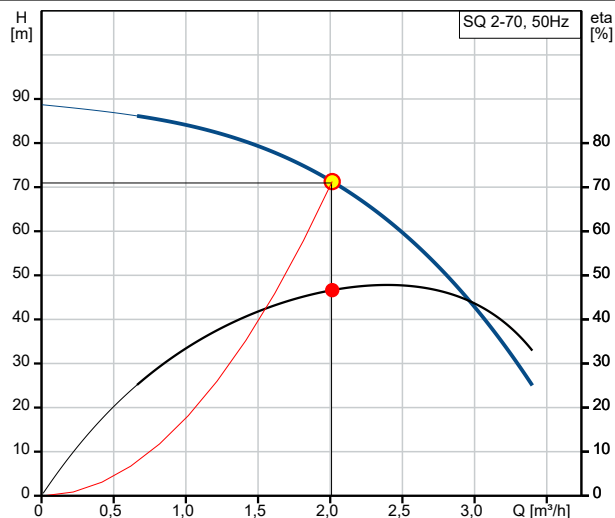

Q = 2.014 m³/h H = 71.26 m
 Szivattyúzott közeg = Víz Sűrűség = 998.2 kg/m³
 Eta sziv. = 46.6 %
 Üzem közbeni közeghőmérséklet = 20 °C

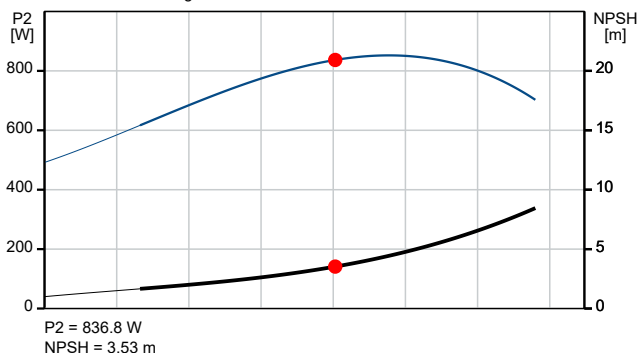

P2 = 836.8 W
 NPSH = 3.53 m

Leírás	Érték
Motor szám:	96160851
Vezérlés:	
CU 300/CU 301:	kommunikáció nem lehetséges
Egyéb:	
Saját tömeg:	5.02 kg
Össztömeg:	5.74 kg
Szállítási térfogat:	0.009 m ³
Értékesítési régió:	EU/S-AMREG/APREG
Dán VVS No.:	388432470
Finn:	4762611
Norvég NRF szám:	9041313
Származási ország:	MX
Egyedi vámtarifaszám:	84137029