

# Super 700-as sorozat

## Toro Super 700-as sorozatú szórófejek

6,4-16 m-es sugár

A Super 700-as robusztus szórófej, amely ideális a nagy forgalmú területekre. 21 fajta fúvókából választhatunk és van rozsdamentes acél felszállócsöves változat is.

### Főbb jellemzők

- Teljes kört vagy állítható szögű (40°-330°) körcikket öntöző típus
- 21 féle cserélhető fúvókabetét (normál, alacsony vagy lapos szögű)
- Kiegyensúlyozott csapadékmennyiségű fúvókák
- A beállított szög helyzete rögzíthető (vandálbiztos)
- Lezáró sapka (S700C és nagy kiemelkedésű fej)
- Kicsiny felszíni átmérő

### További jellemzők


- Az állítócsavarral a sugár 25%-kal csökkenthető
- Az alacsonyan fekvő szórófejeknél a szivárgás megakadályozására visszacsapószelep áll rendelkezésre (a visszacsapószelep alapkiépítés a közterületi és a magas kiemelkedésű modellekben)
- Rozsdamentes acél felszállócső karmantyú (S700C)
- Fogaskerék-hajtás a hosszabb élettartam érdekében
- Szűrőkosár az eltömődés megakadályozására
- Rozsdamentes acél visszahúzó rugó
- Törlőrintkezős tömítés
- Tartós kialakítású műanyag és rozsdamentes acél szerkezet
- Rézsúre is szerelhető
- Opcionális gumifedél készlet (700-10 modell)

Visszaforgatott vizet jelölő dugó kapható



Super 700-as sorozat rendelési segédlet					
S700XX XC XX XX XXX					
Ház	Ív	Fúvóka		Szög	Opcionális
P—gyep C—közterületi HP—Nagy kiemelkedésű ház S—Cserjeöntöző ház	P—Körcikk F—Teljes kör	15—1.5 20—2.0 30—3.0 45—4.5	60—6.0 75—7.5 90—9.0	SA - Normál szögű 25° LA - Alacsony szögű 15° FA - Lapos szögű 7°	COM—Check-O-Matic*
Külön rendelésre kapható típusok					
S700-FC-CKVL— S700-PC-CKVL—		teljes körű fúvóka nélküli, visszacsapó szeleppel körcikk, fúvóka nélküli, visszacsapó szeleppel			
Például: Ha kiválaszt egy Super 700-as nagy kiemelkedésű szórófejet 360°-os ívvel, és a #3,0 lapos szögű fúvókával, a specifikáció: <b>S700HP-FC-30-FA</b>					

\*Csak a nem kiemelkedő cserjeöntöző modelleknél.

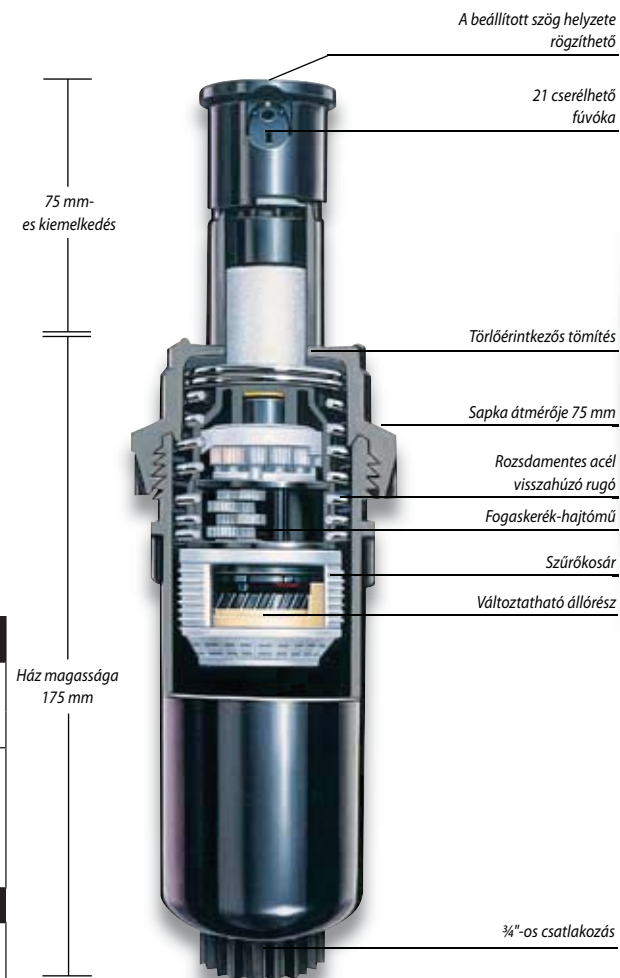

Super 700-as gyeöntöző, kiemelkedő

# Super 700-as sorozat

## Műszaki adatok

### Fúvóka teljesítménye

- Kijuttatott vízmennyiség: 4,2–37,0 l/perc
- Optimális fúvókateljesítmény: 1,7-3,5 bar
- Üzemi nyomástartomány: 1,7-5,2 bar
- Maximális üzemi nyomás: 5,2 bar
- Kilépési szög:
  - Normál: 25°
  - Alacsony: 15°
  - Lapos: 7°

### Kiemelkedő, gyepöntöző és közterületi

- Csapadékmennyiség: 4,2-37 l/perc
- ¾"-os belső menetes csatlakozás
- Méretek:
  - Ház átmérője: 60 mm
  - Sapka átmérője: 75 mm
  - Magasság: 178 mm
- Check-O-Matic visszacsapó szelep 3 m-nyi szintkülönbségig (S700C)
- Rozsdamentes acél felszállócső és zárósapka alapkiépítésű (S700C)
- A kiemelkedő rész magassága a fúvókáig: 75 mm

### Cserjeöntöző, nem emelkedik ki

- Kijuttatott vízmennyiség: 4,2-37 l/perc
- ½"-os és ¾"-os belső menetes csatlakozás
- Méretek:
  - Ház átmérője: 45 mm • Sapka átmérője: 75 mm
  - Magasság: 130 mm
- Visszacsapó szelep 2,4 m-nyi szintkülönbségig

### Nagy kiemelkedésű

- Kijuttatott vízmennyiség: 4,2-37 l/perc
- ¾"-os belső menetes csatlakozás a ház alján és az oldalán
- Az oldalsó csatlakozás középvonalának távolsága a fej tetejétől 178 mm
- Check-O-Matic visszacsapó szelep 3 m-nyi szintkülönbségig
- Méretek:
  - Ház átmérője: 60 mm
  - Sapka átmérője: 75 mm
  - Magasság: 419 mm
- Fúvókacső kiemelkedése: 270 mm
- Visszacsapó szelep 3m-nyi szintkülönbségig



### Super 700-as sorozat bokor öntöző, nem emelkedik ki – Metrikus (Típuszám S700S-PC-COM és S700S-FC-COM)

Fúvóka	bar	l/perc	25° Sugár	15° Sugár	7° Sugár
1.5	3,0	4,9	10,9	9,4	6,8
2.0	3,0	7,2	11,2	10,0	7,1
3.0	3,5	10,6	12,1	10,8	7,7
4.5	3,5	14,8	13,0	11,8	8,3
6.0	4,0	20,8	14,1	12,2	9,5
6.0	5,0	22,7	14,6	12,5	9,7
7.5	4,0	26,5	14,4	12,5	9,8
7.5	5,0	28,0	14,9	12,8	10,0
9.0	4,0	28,8	14,4	12,7	10,0
9.0	5,0	33,7	14,9	13,4	10,6

\*Adatok méterben

### A kiemelkedő gyepöntöző csúcsteljesítménye 2,75 bar-nál

Fúvókasorozat	A sugár legmagasabb pontja (m)		
	25°	15°	7°
1.5	2,3m	1,5m	0,8m
2.0	2,4m	1,6m	0,6m
3.0	2,6m	1,6m	0,6m
4.5	2,7m	1,7m	0,8m
6.0	3,0m	1,7m	0,7 m
7.5	3,2m	1,7m	0,8m
9.0	3,4m	1,7m	0,7m

### Super 700-as sorozat cserjeöntöző, nem emelkedik ki – Angolszász (Típuszám S700S-PC-COM és S700S-FC-COM)

Fúvóka	psi	GPM	25° Sugár	15° Sugár	7° Sugár
1.5	45	1.36	37	32	23
2.0	45	1.92	38	34	24
3.0	50	2.76	39	35	25
4.5	50	3.84	42	38	27
6.0	55	5.33	46	40	31
6.0	75	6.14	48	41	32
7.5	55	6.86	47	41	32
7.5	75	7.50	49	42	33
9.0	60	7.83	49	43	34
9.0	75	9.10	48	44	35

\*Adatok lábban

### A kiemelkedő gyepöntöző csúcsteljesítménye 40 psi esetén

Fúvókasorozat	A sugár legmagasabb pontja (láb)		
	25°	15°	7°
1.5	7'6"	4'10"	2'6"
2.0	8'0"	5'4"	2'1"
3.0	8'6"	5'2"	2'
4.5	9'0"	5'7"	2'1"
6.0	10'0"	5'5"	2'1"
7.5	10'6"	5'6"	2'7"
9.0	11'0"	5'5"	2'3"



