

**Db.szám. Leírás**

1

**SQ 1-50**



**Megjegyzés! A berendezés fényképe eltérő lehet**

Cikkszám: [96510179](#)

3" többfokozatú búvárszivattyú, háztartási vízellátásra, tartályokban folyadékszállításra, öntözésre és környezetvédelmi alkalmazásokra való. A szivattyúnak „úszó” járókerekei vannak, és mindegyik saját volfrámkarbid/kerámia csapágyakkal van felszerelve.

A szivattyú lágyindítású és védett szárazonfutás, felháltónyomás, túlfeszültség, alulfeszültség, túlterhelés és túlmelegedés ellen.

A motor állandó mágnesű forgórészű típusú, egyfázisú motor, ami széles terhelési tartományban biztosít optimális hatásfokot.

A motor cserélhető, aljzattal ellátott végburkolattal van felszerelve.

Folyadék:

Szivattyúzott közeg: Víz  
Folyadékhőmérséklet tartomány: 0 .. 35 °C  
Folyadék-hőmérséklet működés közben: 20 °C  
Sűrűség: 998.2 kg/m<sup>3</sup>

Műszaki:

Sziv. ford.szám, amelyen a sziv. adatok alapulnak: 10700 rpm  
Tényleges számított térfogatáram: 1.004 m<sup>3</sup>/h  
Névleges térfogatáram: 1 m<sup>3</sup>/h  
Szivattyú eredő szállítómagassága: 52.03 m  
Névleges szállítómagasság: 53 m  
Approvals: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO  
Görbe tőrése: ISO9906:2012 3B

Anyagok:

Szivattyút: Stainless steel  
EN 1.4301  
AISI 304  
Járókerék: Composite  
ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30  
Motor: Rozsdamentes acél  
DIN W.-Nr. 1.4301  
AISI 304

Telepítés:

Maximális üzemi nyomás: 15 bar  
Szivattyú nyomócsonk: Rp1 1/4  
Minimális furatátmérő: 76 mm

Elektromos adatok:

Motortípus: MS3  
Bemenőteljesítmény - P1: 1 kW  
Névleges teljesítmény - P2: 0.7 kW  
Szükséges szivattyú teljesítmény (P2): 0.52 kW



Db.szám.	Leírás
----------	--------

1	Hálózati frekvencia: 50 Hz Névleges feszültség: 1 x 200-240 V Névleges áram: 5.2 A Teljesítménytényező: 1.00 Névleges fordulatszám: 10700 rpm Indítási mód: direkt Védettségi osztály (IEC 34-5): IP68 Szigetelési osztály (IEC 85): F Kábelhossz: 1.5 m Motor szám: 96160850
---	--


Egyéb:

Saját tömeg:	4.52 kg
Össztömeg:	5.24 kg
Szállítási térfogat:	0.009 m <sup>3</sup>
Dán VVS No.:	388431450
Norvég NRF szám:	9041336
Származási ország:	MX
Egyedi vámtarifaszám:	84137029


## 96510179 SQ 1-50 50 Hz

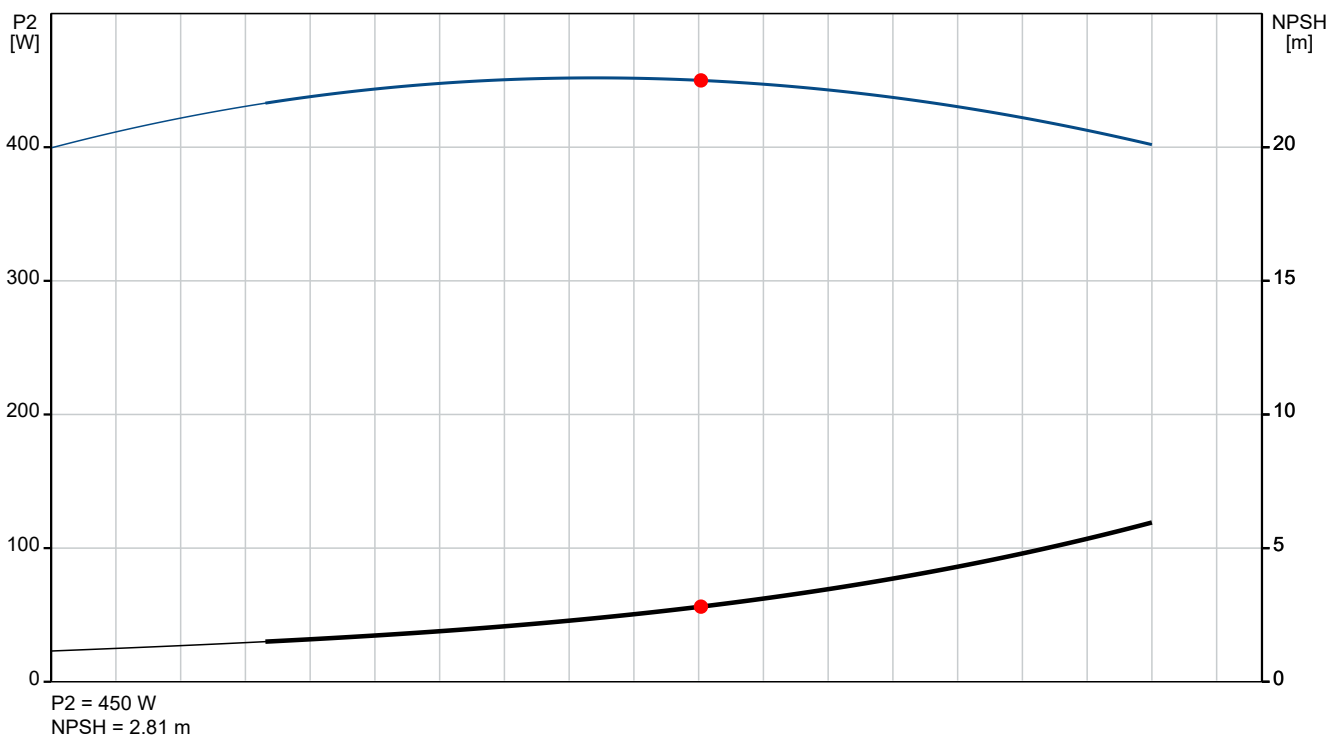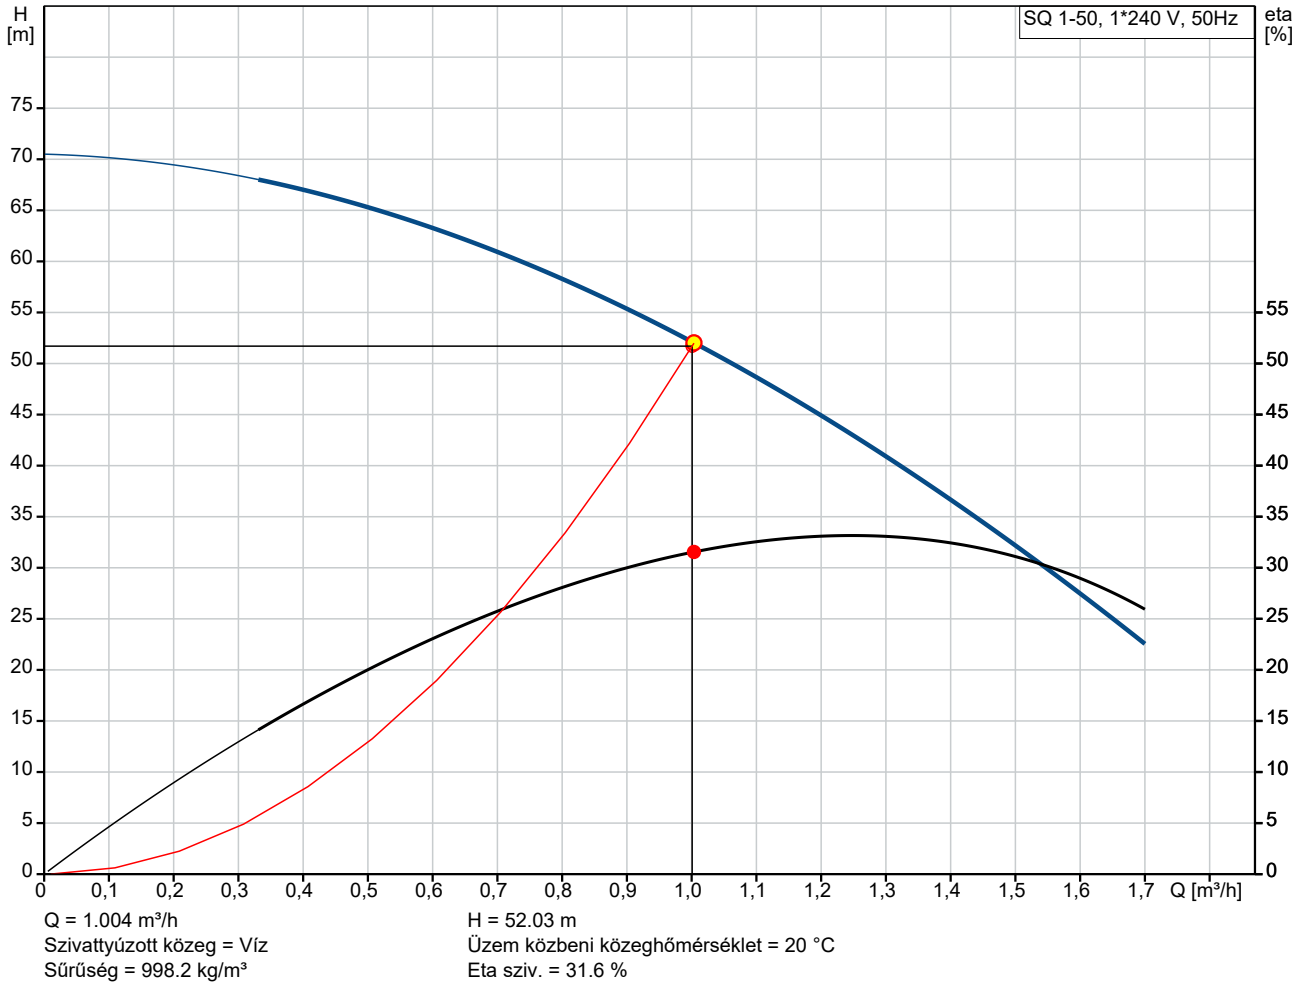

Leírás	Érték
<b>Általános információk:</b>	
Terméknév:	SQ 1-50
Cikkszám::	96510179
EAN szám::	5700396503783
Ár:	Eur 897
<b>Műszaki:</b>	
Sziv. ford.szám, amelyen a sziv. adatok alapulnak:	10700 rpm
Tényleges számított térfogatáram:	1.004 m <sup>3</sup> /h
Névleges térfogatáram:	1 m <sup>3</sup> /h
Szivattyú eredő szállítómagassága:	52.03 m
Névleges szállítómagasság:	53 m
Fokozatok:	3
Approvals:	CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Görbe tűrése:	ISO9906:2012 3B
Szivattyúszám:	96080382
Modell:	B
Szelep:	szivattyú beépített visszacsapószeleppel
<b>Anyagok:</b>	
Szivattyút:	Stainless steel
Szivattyút:	EN 1.4301
Szivattyút:	AISI 304
Járókerék:	Composite
Járókerék:	ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Motor:	Rozsdamentes acél
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
<b>Telepítés:</b>	
Maximális üzemi nyomás:	15 bar
Szivattyú nyomócsonk:	Rp1 1/4
Minimális furatátmérő:	76 mm
<b>Folyadék:</b>	
Szivattyúzott közeg:	Víz
Folyadék hőmérséklet tartomány:	0 .. 35 °C
Folyadék-hőmérséklet működés közben:	20 °C
Sűrűség:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Elektromos adatok:</b>	
Motortípus:	MS3
Bemenőteljesítmény - P1:	1 kW
Névleges teljesítmény - P2:	0.7 kW
Szükséges szivattyú teljesítmény (P2):	0.52 kW
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	1 x 200-240 V
Névleges áram:	5.2 A
Teljesítménytényező:	1.00
Névleges fordulatszám:	10700 rpm
Indítási mód:	direkt
Védettségi osztály (IEC 34-5):	IP68
Szigetelési osztály (IEC 85):	F
Beépített motorvédelem:	Y
Hővédelem:	belső
Kábelhossz:	1.5 m

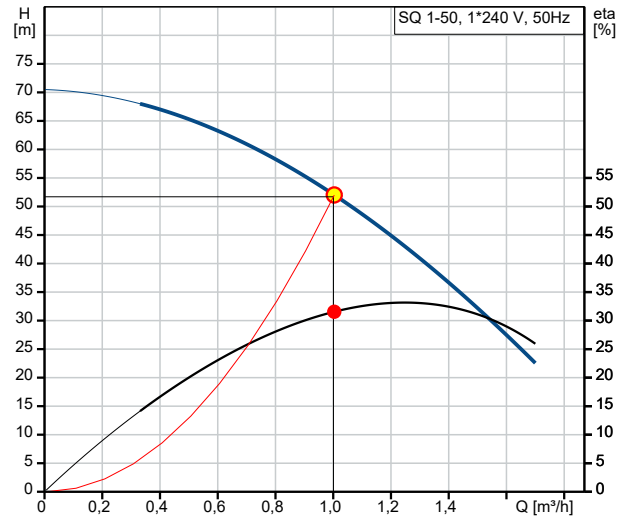

Q = 1.004 m<sup>3</sup>/h H = 52.03 m  
 Szivattyúzott közeg = Víz Sűrűség = 998.2 kg/m<sup>3</sup>  
 Eta sziv. = 31.6 %  
 Üzem közbeni közeghőmérséklet = 20 °C

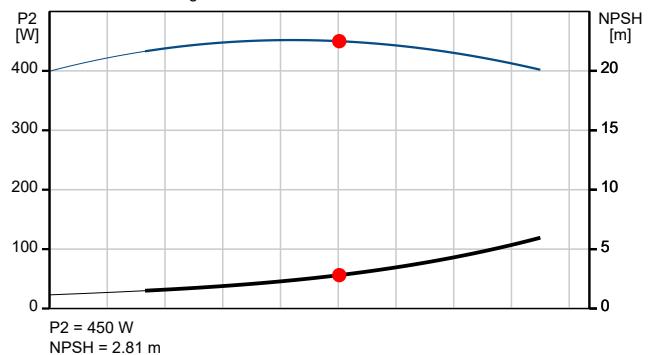



Cég név:  
Készítette:  
Telefon:

Dátum: 2023. 06. 16.

Leírás	Érték
Motor szám:	96160850
<b>Vezérlés:</b>	
CU 300/CU 301:	kommunikáció nem lehetséges
<b>Egyéb:</b>	
Saját tömeg:	4.52 kg
Össztömeg:	5.24 kg
Szállítási térfogat:	0.009 m <sup>3</sup>
Értékesítési régió:	EU/S-AMREG/APREG
Dán VVS No.:	388431450
Norvég NRF szám:	9041336
Származási ország:	MX
Egyedi vámtarifaszám:	84137029